



BAUWEISE UND AUSFÜHRUNGSFORMEN:

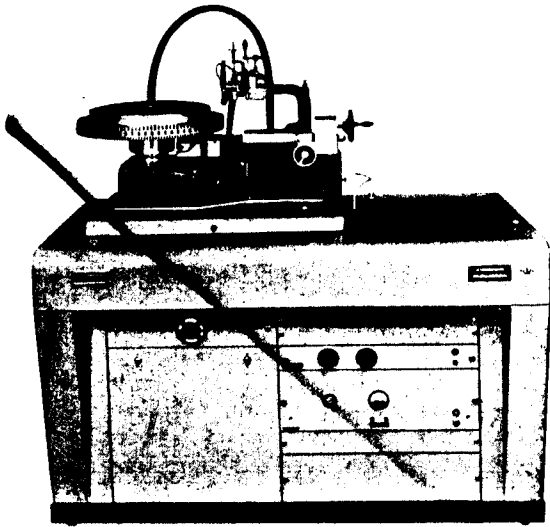

TYP: M Mit Schreiber MS 52 H, Schneidverstärker V 69 a und Entzerrer SE 2

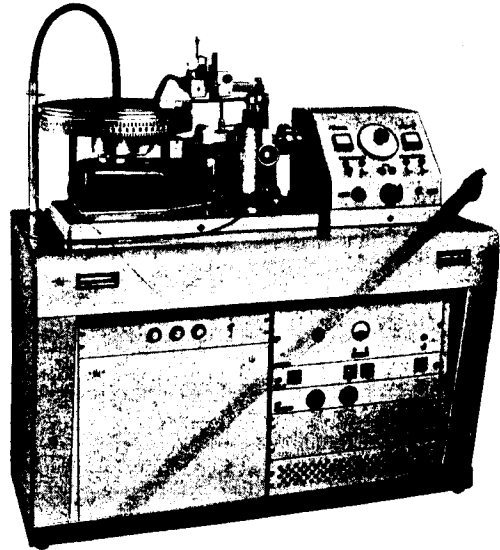


TYP: VM Mit Schreiber MS 52 H, Schneidverstärker V 69 a, Entzerrer SE 2, Tonarmsäule Z 25 und Einkanal-Nadeltonentzerrer NE 2


aus f. Zambelli




TYP: MT 32 Mit Telefunken-Magnetophon und Steuerknopf-anordnung, Fotozellensteuergerät ZA 34 b/35, Ortofon-Schneidverstärker, Lautsprecherverstärker

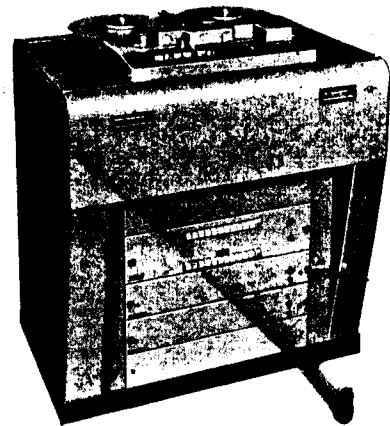

TYP: MT-M 5 Mit Telefunken-Magnetophon M 5 für 76-33-19 cm/s, Fotozellensteuergerät ZA 34b/35, Wieder-gabeverstärkern V 87 spez. und W 85 - Reglern

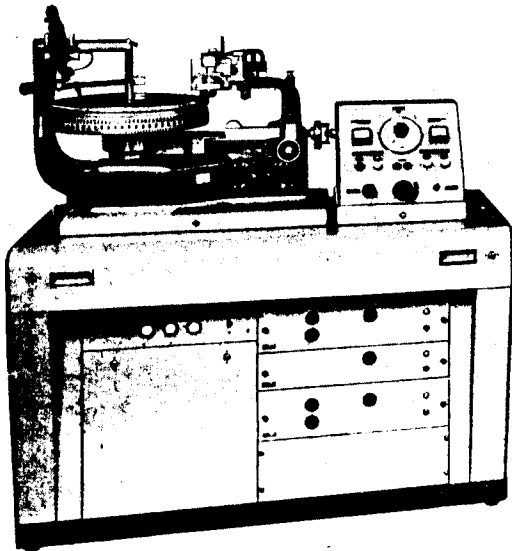

TYP: VMS SPEZ. Mit Stereo-Schreiber ZS 90/45 und Steuerverstärkern, Vorschubantrieb mit Einlaufrillen-Programm-steuerung VA 32 g sowie Tonarm TA 32

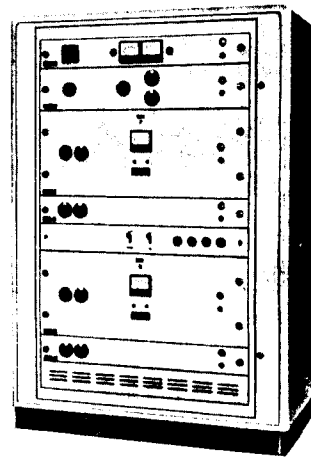

TYP: V61 Verstärkergestell für Stereo-Schreiber ZS